SECURITON
Per la vostra sicurezza

Il vostro scudo protettivo elettronico: sicuro, comodo, modulare

SecuriSafe Expert

SecuriSafe Expert
per le massime esigenze di sicurezza

Banche

È normale che il settore finanziario ponga requisiti molto elevati in termini di sicurezza. Ed è positivo che SecuriSafe Expert li soddisfi tutti rispettando anche gli standard rilevanti di questo segmento.

Edifici per uffici

Se nel vostro edificio sono presenti zone caratterizzate da una diversa destinazione d'uso, tuttavia desiderate assicurare una protezione completa, grazie alla struttura modulare, SecuriSafe Expert è in grado di adattarsi in modo flessibile alle vostre esigenze.

Complessi industriali

Persino quando la vostra proprietà pone requisiti elevati in termini di sicurezza, ad esempio per l'alto grado di ramificazione, con SecuriSafe Expert potete dormire sonni tranquilli, poiché vi consente di posizionare i sensori nei punti in cui sono maggiormente necessari.

Attività esclusive

Il vostro negozio di articoli di valore elevato necessita della migliore protezione. SecuriSafe Expert può garantirla. E grazie al suo design elegante si integra alla perfezione nel raffinato arredamento della vostra area di vendita.

Residenze di lusso

Desiderate che la vostra casa sia sorvegliata in modo discreto ma senza scendere a compromessi? Con SecuriSafe Expert riuscite a ottenere questo risultato in modo estremamente comodo, grazie a una guida utente chiara dal touchscreen all'applicazione digitale.

Infrastrutture critiche

Siete responsabili della sicurezza in un'infrastruttura critica e la complessità dell'ambiente vi preoccupa? SecuriSafe Expert è ora in grado di affrontare tutte le sfide, perché funziona in modo autonomo e garantisce una disponibilità sicura 24/7 grazie al doppio sistema di commutazione.

Sicurezza a 360°: il sistema di segnalazione d’allarme scasso SecuriSafe Expert

Per la massima protezione antieffrazione

Con il sistema di segnalazione d’allarme scasso SecuriSafe Expert beneficiate di una protezione ottimale per i vostri immobili, poiché è in grado di coprire con modularità tutte le singole misure necessarie per i vostri requisiti specifici con un’offerta di prestazioni completa. Questa protezione viene rafforzata dalla combinazione di misure meccaniche sull’edificio con sorveglianza elettronica e misure organizzative, come sistemi di sicurezza e riservatezza. Il nostro lavoro per la vostra sicurezza inizia con un’analisi del rischio approfondita, durante la quale definiamo insieme le potenziali minacce, gli obiettivi di protezione specifici e un concetto di sorveglianza mirato.

Il cervello: la centrale di allarme scasso

La centrale di allarme scasso SecuriSafe Expert offre possibilità di parametrizzazione e programmazione complete per utenti, zone, profili temporali e per il comportamento di controlli di ingresso e uscita. In questo modo è sempre garantita la sicurezza in ambienti diversi. Il sistema di segnalazione d’allarme scasso individua tentativi di effrazione con i sensori collegati, i quali registrano, ad esempio, movimenti, rumori strutturali, variazioni di posizione o pressione e successivamente attivano le apposite funzioni di allarme o di controllo sulla base dei parametri predefiniti. Grazie a istruzioni dettagliate e a un concetto di comando personalizzato, i falsi allarmi vengono praticamente esclusi.

I vostri vantaggi

- Massima sicurezza grazie alla combinazione di sorveglianza elettronica con misure di protezione costruttive e organizzative
- Riconoscimento automatico di tentativi di effrazione
- Controllo centralizzato con numerose possibilità di programmazione
- Prevenzione di falsi allarmi grazie al concetto di comando intelligente

SecuriSafe Expert reagisce a ogni tentativo di effrazione in modo fulmineo: il rivelatore di movimento (1) rivela il tentativo e inoltra un allarme alla centrale di allarme scasso (2). Questa attiva un segnale acustico e inoltra l’allarme tramite il dispositivo di trasmissione di allarmi (3) alla centrale di ricezione allarmi (4), dalla quale viene inviata una notifica alla polizia o a un servizio di sicurezza che fanno partire un intervento. Inoltre l’allarme viene trasmesso alle applicazioni digitali (5) per informare gli utenti.

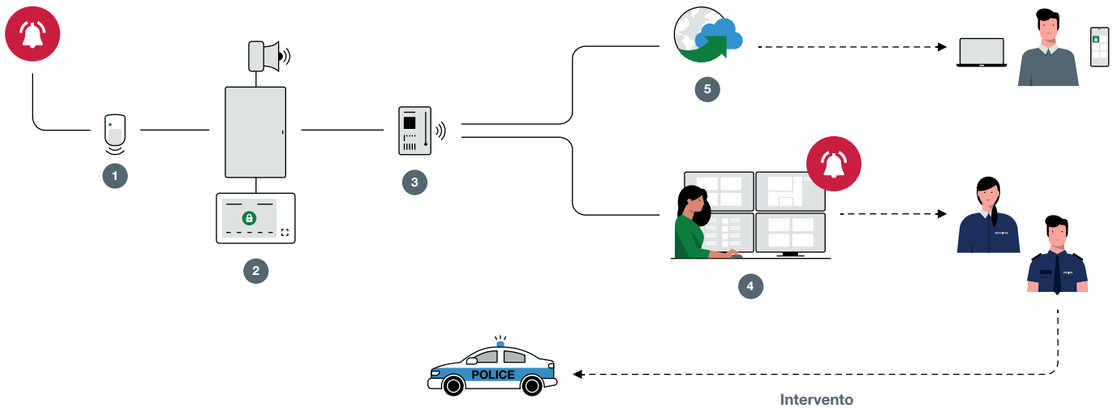

Un’infinità di interfacce a prova di futuro per SecuriSafe Expert

Integrazione con lo SmartBuilding

Nel vostro sistema di segnalazione d’allarme scasso il futuro è già incorporato:

- Varie interfacce vi permettono di collegarvi a numerose applicazioni allo stato dell’arte attuali.
- SecuriSafe Expert dispone già di serie del protocollo di trasmissione degli allarmi VdS2465.
- Grazie al gateway Nexus avete a disposizione ulteriori protocolli, come ad es. BACnet, KNX e OPC-UA/DA. In questo modo le singole centrali sono compatibili con numerose applicazioni, in particolare con sistemi di gestione sovraordinati.

Naturalmente è predisposto anche un collegamento convergente con i nostri prodotti SecuriGate Expert e SecuriEye Expert tramite l’interfaccia IoT MQTT, che consente quindi uno scambio di dati intelligente tra questi sistemi.
È quindi scontato che tutti i dati vengano trasmessi in modo cifrato.

Tuttavia le vostre possibilità di interconnessione non si limitano ai prodotti di Securiton. Prodotti di terzi che parlano il linguaggio MQTT e sono compatibili con la comunicazione cifrata, possono essere integrati attraverso una connessione Ethernet tramite il nostro modulo Conex nel sistema di segnalazione d’allarme scasso SecuriSafe Expert. Si tratta ad esempio di controlli PLC e sensori IoT.

Le interfacce di SecuriSafe Expert in sintesi

- BACnet
- KNX
- OPC-UA /DA
- VdS2465
- MQTT

I vostri vantaggi

- Lo scambio di dati è intelligente e sicuro
- La compatibilità con altri sistemi e il collegamento semplice a sistemi di gestione sovraordinati sono garantiti grazie a protocolli diversi
- Possibilità di ampliamenti in qualsiasi momento

Il pannello di comando e segnalazione adatto a ogni esigenza

reddot winner 2024

STC 701

STC 701
Design moderno dall’aspetto elegante

I pannelli di comando esteticamente accattivanti del vostro sistema di segnalazione d’allarme scasso si integrano alla perfezione in qualsiasi ambiente. Dietro gli eleganti touchscreen dal design moderno e unitario si cela un sistema di comando ingegnoso. Vengono visualizzate solo le funzioni e le icone di volta in volta necessarie. Voi beneficiate della panoramica completa dell’impianto e di una guida utente di facile comprensione. Così potete comandare l’impianto in modo semplice e intuitivamente corretto in qualsiasi situazione.

I vostri vantaggi

- Risparmio di tempo: comando intuitivo dell’impianto che richiede un ridotto impegno di formazione
- Estetica gradevole: design moderno ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente
- Uniformità: tutti i pannelli di comando e i dispositivi di lettura sono caratterizzati dalle stesse modalità di comando e icone

ICM 710*

PCM 710*

PIM 710*

Indicatore acustico di avvertimento AWI 750

Per interventi rapidi: i pannelli di comando SecuriSafe Expert della serie 710

In caso di pericolo ogni secondo conta. E in queste situazioni nessuno ha tempo per leggere complicate istruzioni per l’uso. Per questo motivo i nostri pannelli di comando della serie 710 offrono il massimo comfort, con pittogrammi e tasti facilmente comprensibili che possono essere programmati per vari comandi, come ad esempio “Attivare sistema”. Infatti i pannelli di comando non solo completano alla perfezione il sistema di segnalazione d’allarme scasso SecuriSafe Expert, ma offrono anche la certezza di poter reagire immediatamente e correttamente in caso di emergenza.

Pulsante d’allarme aggressione HUB 410

I pannelli di comando e segnalazione piccoli: sicuri ed esteticamente gradevoli

- Tasti 0–9 liberamente programmabili per i comandi
- Lettore di badge (LEGIC advant)
- Montaggio sopraintonaco e sottointonaco
- Ingresso e uscita di comando
- I nostri pannelli di comando sono abbinabili al design EDIZIOdue e EDIZIO.liv di Feller AG e all’intero programma kallysto (line, trend, pro e art) di Hager AG

Per esterni: il pannello di comando ICM 710 IP42

Il pannello di comando ideale per esterni è protetto dall’acqua grazie al grado di protezione IP42. Per fare in modo che possiate reagire rapidamente anche all’esterno, il comando viene abilitato tramite un badge o l’inserimento di un codice.

Il pannello può essere montato sia sopraintonaco che sottointonaco.

ICM 710 IP42*

* Sono raffigurati i nostri prodotti nel design EDIZIOdue.

Massima comodità d’uso da qualsiasi luogo. In totale sicurezza

Beneficiate di maggiore libertà e comodità

Con MobileControl e WebControl potete comandare il vostro sistema di segnalazione d’allarme scasso in tutta comodità tramite smartphone o browser web, una soluzione pratica soprattutto per gestire più sistemi. E se si verifica un problema, non c’è da preoccuparsi, poiché potete concedere un accesso temporaneo e controllato ai nostri specialisti dell’assistenza, i quali rimettono tutte le cose a posto senza che qualcuno debba recarsi presso l’edificio e intervenire di persona.

I vostri vantaggi

- Più libertà grazie al controllo e alla commutazione del vostro impianto da qualsiasi luogo
- Lavoro più rilassato grazie all’accesso sicuro al vostro impianto, indipendentemente dal luogo in cui vi trovate
- Sicurezza delle informazioni grazie a messaggi push e messaggi di guasto

MobileControl

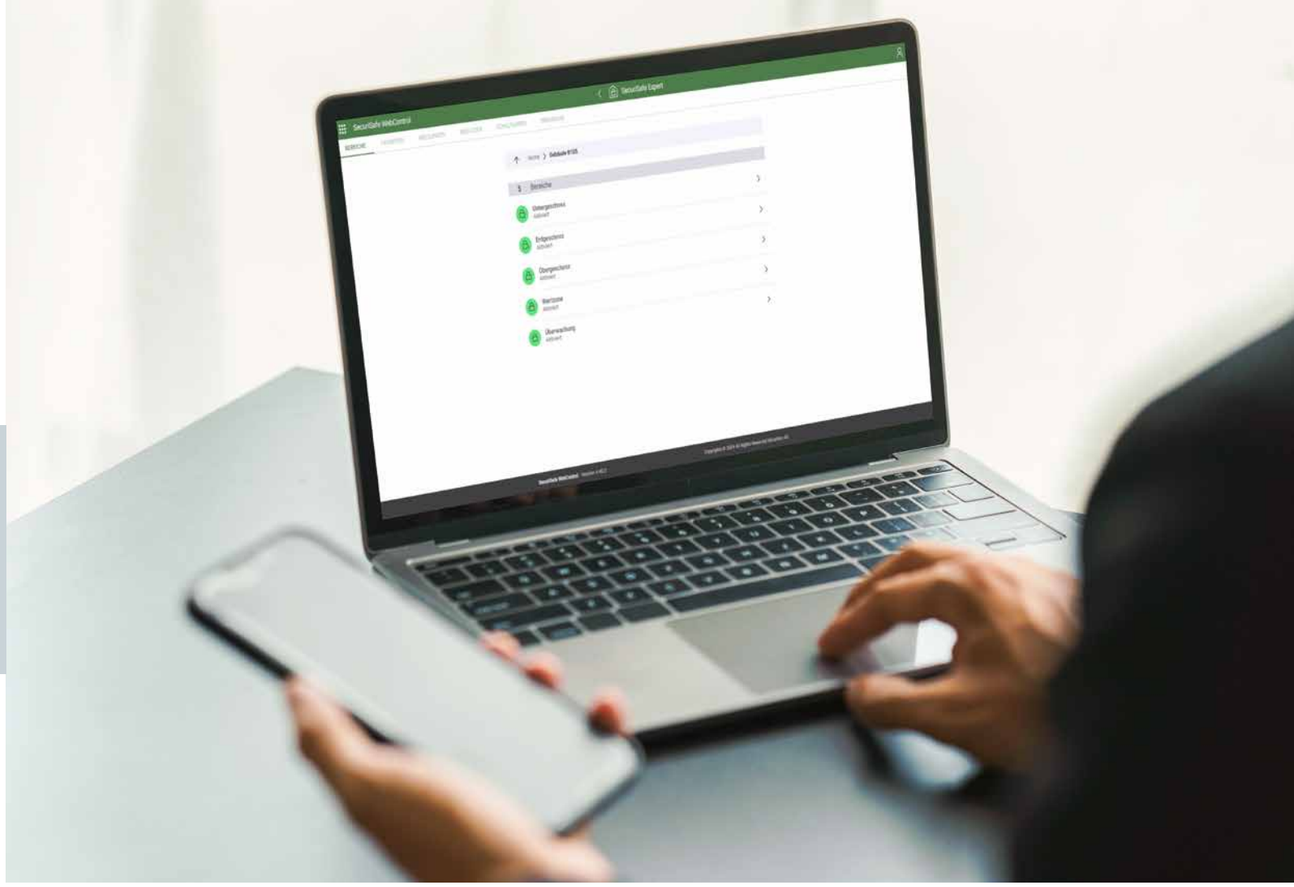

WebControl

SecuriCloud semplifica la vita

Le funzionalità di SecuriSafe Expert WebControl e MobileControl

- Uso multi-sito
- Informazioni in tempo reale sullo stato dell’impianto, senza dover essere sul posto
- Quadro completo di tutti gli impianti e del loro stato da qualsiasi luogo
- Riduzione del numero di interventi dovuti a falsi allarmi

Ulteriori funzionalità di SecuriSafe Expert WebControl

- Gestione multi-sito
- Lettura di eventi da remoto
- Gestione dell’impianto
- Modifica dei parametri, ad esempio degli utenti
- Meno lavoro, perché non dovete essere sul posto per comandare l’impianto

Il dispositivo di rivelazione adatto per le vostre esigenze

Riconoscere visitatori indesiderati: i rivelatori di movimento

Riconoscono movimenti e attivano immediatamente un allarme. Esistono due tipi principali di rivelatori di movimento: rivelatori a infrarossi passivi (PIR) e rivelatori doppi.

I rivelatori PIR reagiscono all'emissione di calore ceduto dalle persone nel loro campo di rilevamento. Sono estremamente affidabili e vengono spesso montati in ambienti interni.

I rivelatori doppi combinano due tecnologie di rivelazione differenti, ovvero il riconoscimento a infrarossi passivi e a microonde. Il sensore PIR reagisce al calore in movimento, come avviene solitamente con i rivelatori a infrarossi passivi. Il sensore a microonde emette onde elettromagnetiche e le confronta con le onde riflesse. Gli allarmi vengono attivati solo quando entrambi i sensori rilevano contemporaneamente un movimento, il che riduce il rischio di falsi allarmi e aumenta considerevolmente l'affidabilità, in particolare in ambienti difficili.

Un'importante funzione supplementare è fornita dai rivelatori di movimento con sorveglianza antimascheramento.
Questi attivano un messaggio di guasto quando la loro visuale viene bloccata o coperta, riconoscendo tempestivamente tentativi di manomissione.

Rivelatore di movimento DD1012AM-N – Fine Security Products

Sorvegliare finestre e porte: contatti magnetici

Un contatto magnetico nel sistema di segnalazione d'allarme scasso viene utilizzato per la sorveglianza di finestre e porte. È costituito da un magnete applicato su una parte mobile, come l'anta della porta, e dall'interruttore Reed montato sulla parte fissa, ad esempio il telaio della porta. Quando la porta o la finestra sono chiuse, il magnete si trova accanto all'interruttore Reed ed è in stato di riposo. Appena vengono aperte con il sistema di segnalazione d'allarme scasso inserito scatta un allarme.

La sicurezza per le aperture degli edifici viene ulteriormente aumentata tramite un contatto magnetico con riconoscimento di campo esterno che impedisce tentativi di sabotaggio attraverso influssi magnetici.

Contatto magnetico 1301065 link-pro per la sorveglianza di aperture

Garantire la chiusura ottimale di finestre e porte: contatti chiavistello

Un contatto chiavistello sorveglia se serrature e chiavistelli di porte o finestre sono bloccati correttamente. I contatti chiavistello sono quindi utili perché assicurano che una porta o una finestra non sia soltanto chiusa ma anche effettivamente bloccata.

Contatto di commutazione chiavistello 1001335C link-oem

Riconoscere manomissioni meccaniche su finestre: sensori rottura vetro

Un sensore rottura vetro passivo sorveglia finestre o porte in vetro e attiva immediatamente un allarme appena rileva modelli sonori e frequenze caratteristici che vengono generati in caso di rottura di una lastra di vetro. Non è adatto però per la sorveglianza di vetro strutturato o vetro armato, poiché questi materiali attenuano eccessivamente le vibrazioni meccaniche.

A seconda della struttura delle lastre di vetro vengono utilizzati tipi di rivelatori rottura vetro diversi. Il vetro monostrato e il vetro di sicurezza composito può essere sorvegliato con rivelatori rottura vetro passivi. In caso di vetro di elevato spessore, vetro blindato o qualora siano necessari requisiti normativi più elevati, vengono utilizzati rivelatori rottura vetro attivi.

Sensore rottura vetro GBS3 link-oem

Contro l'uso di attrezzi pesanti: rivelatori sismici

Se un ladro usa fiamme ossidriche, lance termiche a ossigeno, trapani, martelli o piedi di porco per introdursi nella vostra camera di sicurezza o per scassinare una cassaforte, i rivelatori sismici non gli lasciano scampo. Infatti riconoscono vibrazioni e rumori causati dall'azione fisica esercitata sulle pareti.
In questo caso il rivelatore sismico invia un segnale al sistema di segnalazione d'allarme scasso, il quale fa scattare un allarme.

Rivelatore sismico

Protezione dai danni dell'acqua negli edifici: rivelatori di acqua

Questo dispositivo di rivelazione protegge dai danni dell'acqua causati da perdite nelle tubazioni o da alluvioni, in quanto il rivelatore invia un segnale appena individua la presenza di acqua nel vostro immobile. In questo caso il sistema di segnalazione d'allarme scasso attiva un allarme.

Rivelatore di acqua

Highlights SecuriSafe Expert

>3000

Sistemi SecuriSafe Expert in uso

In tutta la Svizzera aziende e privati esigenti fanno affidamento sull'ottima sensazione di sicurezza trasmessa loro da SecuriSafe Expert.

EN 50131-3

Norma sui sistemi antintrusione soddisfatta

Tutti i componenti di sistema di SecuriSafe Expert sono testati e certificati da un istituto di prova indipendente in base ai severi requisiti della norma sui sistemi antintrusione.

Piacevole

design pluripremiato

**SecuriSafe Expert entusiasma non solo gli utenti ma anche coloro che puntano sull'estetica:
il suo design è stato premiato con il rinomato reddot Award.**

reddot winner 2024

>75 anni

di esperienza nella protezione antieffrazione

Grazie ai decenni di ricerca e sviluppo e all'esperienza maturata nel tempo con gli impianti attualmente installati, Securiton provvede alla vostra sicurezza. Anche in futuro.

SecuriSafe Expert tiene alla larga gli scassinatori – in ogni situazione

La nostra sorveglianza esterna riconosce i tentativi di effrazione prima che arrivino alla porta di casa

Per proteggere al meglio il vostro edificio dai ladri, la cosa migliore è evitare che si avvicinino.
Che si tratti di una casa privata o di un istituto con requisiti di sicurezza elevati, la nostra protezione perimetrale vi regala tempo prezioso per avviare le misure necessarie. Su misura delle vostre esigenze, scalabile e collegata a un sistema di videosorveglianza o altri sistemi. Da barriere fotoelettriche, sensori per recinzioni e sensori LiDAR fino a sistemi sensibili alla pressione: proteggete superfici grandi e piccole attorno al vostro edificio con i migliori prodotti e usufruite anche della migliore assistenza forte di un'esperienza pluriennale.

Il nostro sistema nebbiogeno mette in sicurezza gli oggetti di valore

Anche la polizia ha bisogno di tempo per portarsi sul posto dopo un allarme effrazione, e questo tempo è spesso sufficiente ai ladri per sottrarre oggetti di valore. Proprio a questo punto entra in azione in sistema nebbiogeno: nel giro di pochi secondi riempie il locale di una fitta nebbia che nasconde i vostri oggetti di valore alla vista degli intrusi. Contemporaneamente la nebbia crea insicurezza e spinge i ladri a darsi alla fuga. In questo modo, in combinazione con i nostri rivelatori di effrazione, ottenete un sistema di sicurezza particolarmente affidabile.

PANORAMICA DEL SISTEMA

SecuriSafe Expert cresce insieme alle vostre esigenze di sicurezza

Il sistema di segnalazione d'allarme scasso modulare

Se la vostra azienda cresce e con essa le vostre esigenze di sicurezza cambiano, non dovete investire in un'infrastruttura nuova e costosa. Grazie alla struttura modulare dei nostri componenti, possiamo adattare senza problemi il vostro sistema di segnalazione d'allarme scasso ai vostri requisiti con il minimo sforzo, integrando in modo semplice i nuovi componenti necessari. Durante i lavori il sistema rimane in funzione e il vostro edificio è continuamente sorvegliato e protetto da accessi indesiderati. Anche la vostra attività e i vostri processi non ne risentono in alcun momento.

I vostri vantaggi

- Sicurezza nella pianificazione: il vostro SecuriSafe Expert è in grado di adattarsi agevolmente alle mutate esigenze
- Redditività: durante l'aggiornamento la vostra azienda continua a funzionare senza limitazioni
- Sicurezza dell'investimento: grazie alla struttura modulare, il vostro sistema può essere ampliato senza difficoltà

Trasmissione dei dati sicura

Attraverso la cifratura garantiamo una trasmissione di dati sicura e affidabile tra più sistemi di segnalazione d'allarme scasso collegati via cavo. La nostra soluzione offre un ambiente affidabile per una comunicazione efficace, nel quale la sicurezza viene sempre messa al primo posto.

I vostri vantaggi

- Elevata modulabilità
- Collegamento in rete di più centrali (max 15)
- Tecnologia di rete IP con cifratura
- Tecnologia in fibra ottica per il superamento di distanze chilometriche

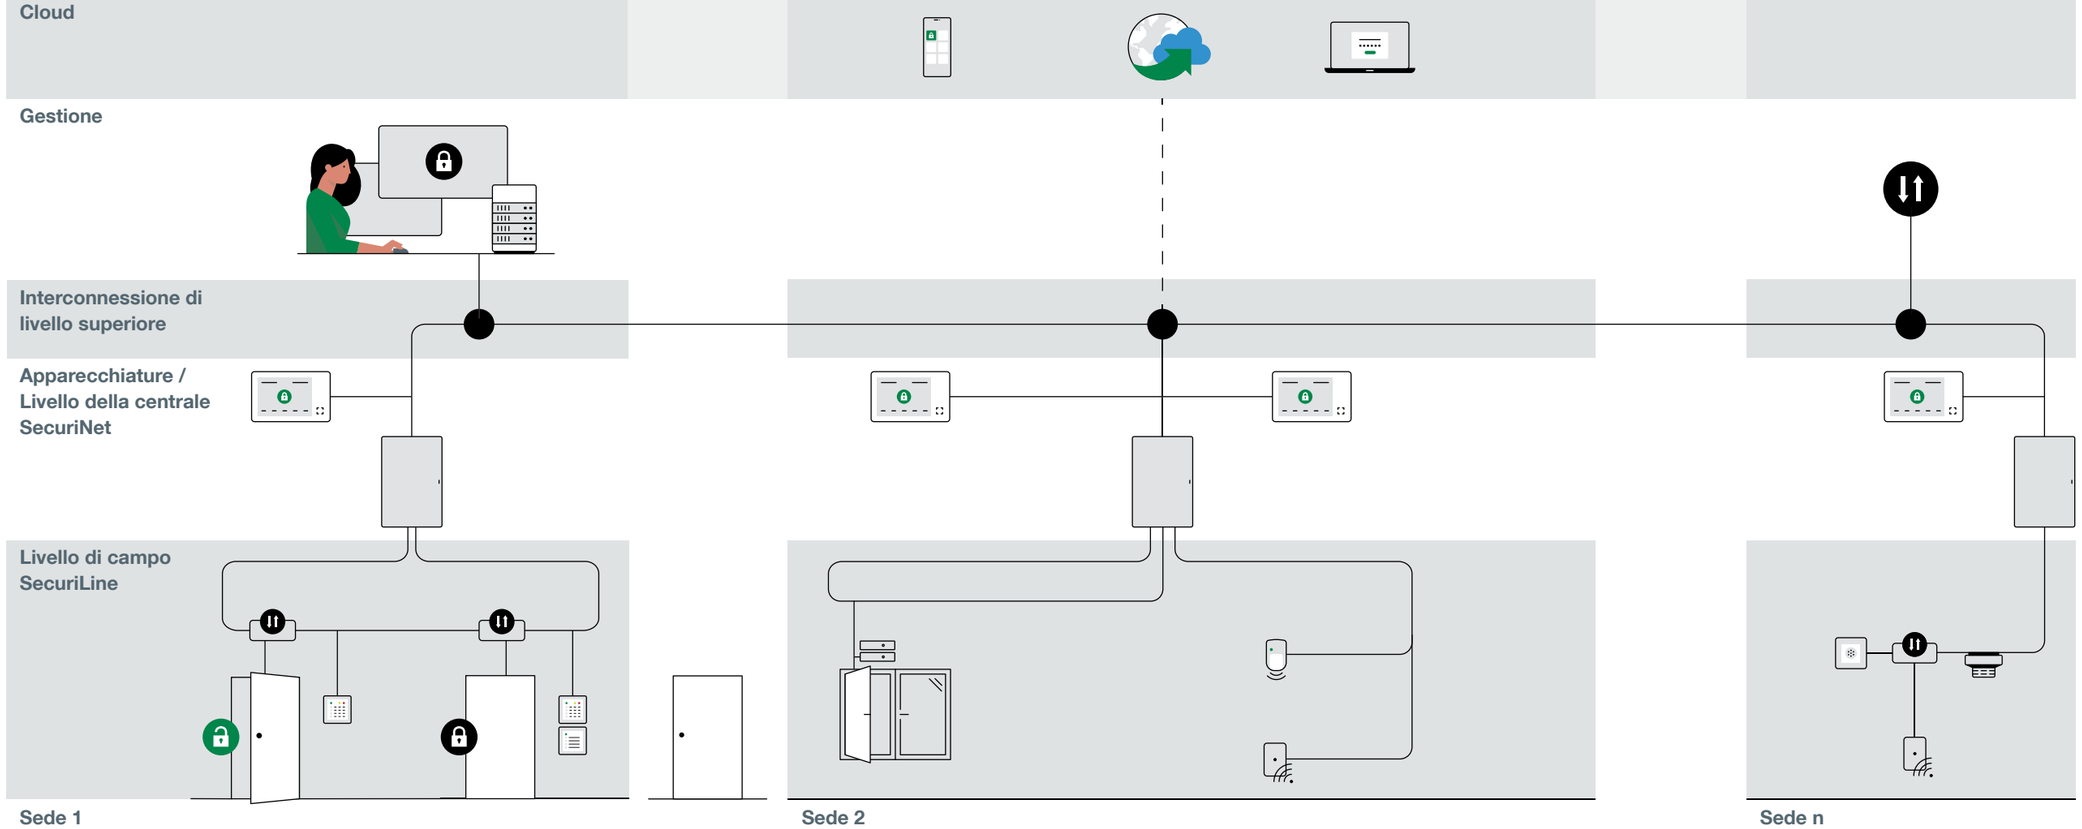

Soddisfa tutte le direttive e norme e viene usato con successo in tutta la Svizzera

Verifica: direttive soddisfatte

Con SecuriSafe Expert ottenete un sistema di segnalazione d'allarme scasso che soddisfa gli elevati requisiti della norma sui sistemi antintrusione EN 50131. Perché per garantire la vostra sicurezza tutti i nostri componenti di sistema vengono testati e certificati da un istituto di prova indipendente in base ai severi requisiti di questa norma. Ovviamente il sistema risponde anche alle direttive dell'Associazione svizzera di costruttori di sistemi di sicurezza (SES). In quanto soci, ci impegniamo a rispettare i molteplici criteri di qualità e le norme di sicurezza.

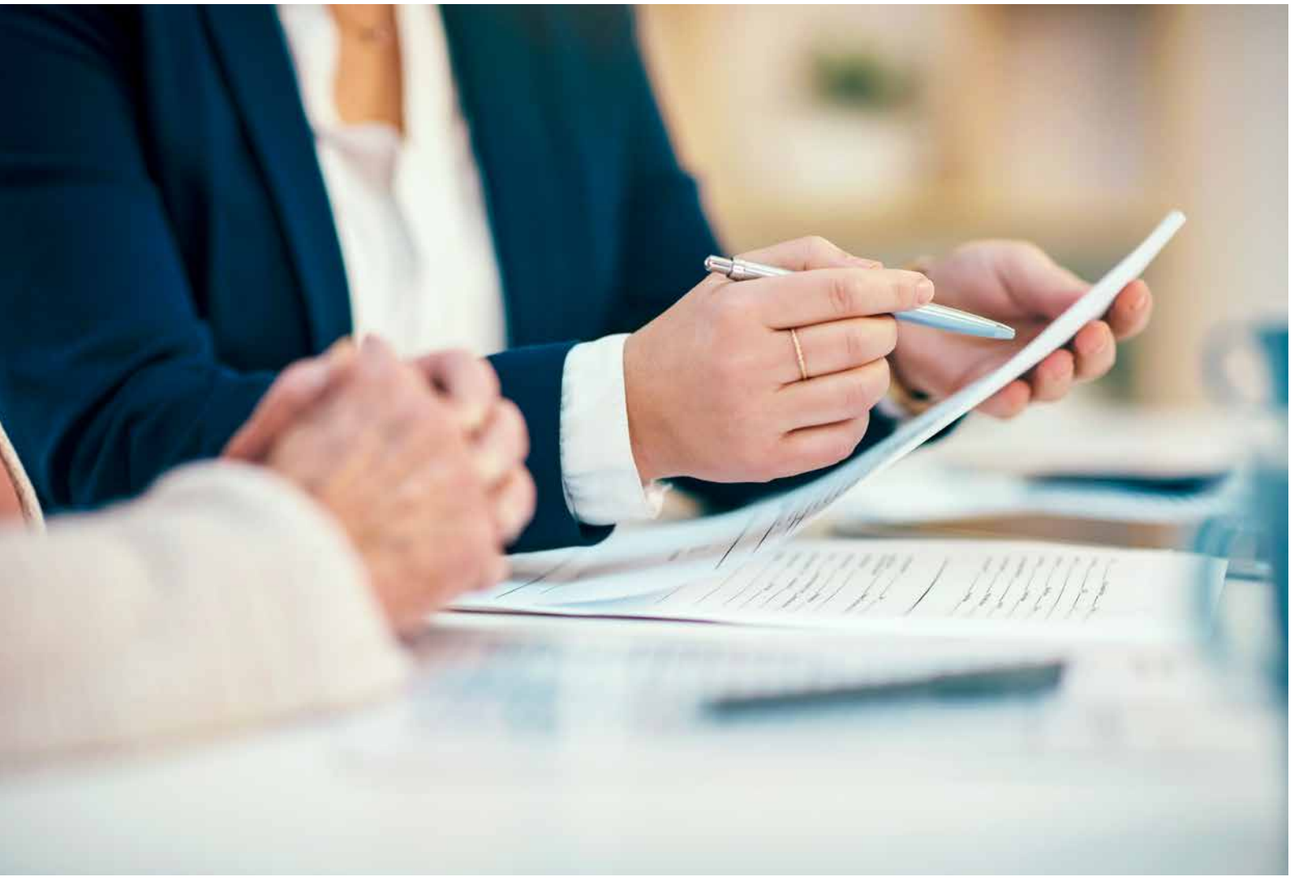

Assistenza di primo livello, da remoto o sul posto

Un sistema di segnalazione d'allarme scasso non funzionante rappresenta un notevole rischio per la sicurezza. Per questo motivo noi siamo a vostra disposizione immediatamente in caso di emergenza. Avete quindi la possibilità di scegliere se fare intervenire i nostri specialisti presso di voi sul posto o se richiedere un intervento tramite RemoteAccess per risolvere il problema.

RemoteAccess: veloce, efficiente, sicuro

Dopo la vostra autorizzazione, i nostri specialisti ottengono un accesso esterno al vostro sistema e possono analizzare ed eliminare le possibili cause con rapidità e precisione. Ovviamente la sicurezza è sempre al primo posto: l'accesso al vostro sistema di segnalazione d'allarme scasso è consentito esclusivamente agli specialisti dell'assistenza che si connettono tramite una procedura di autenticazione e autorizzazione altamente sicura.

Assistenza in loco: i nostri specialisti sono al vostro fianco

La vicinanza ai nostri clienti è un fattore sempre molto importante per noi. Per questo motivo abbiamo allestito succursali e uffici locali in tutta la Svizzera. Il grande vantaggio per voi: i nostri specialisti dell'assistenza possono raggiungervi immediatamente, se la situazione lo richiede.

Le nostre succursali e i nostri uffici locali

- Sede principale
- Succursali
- Uffici locali

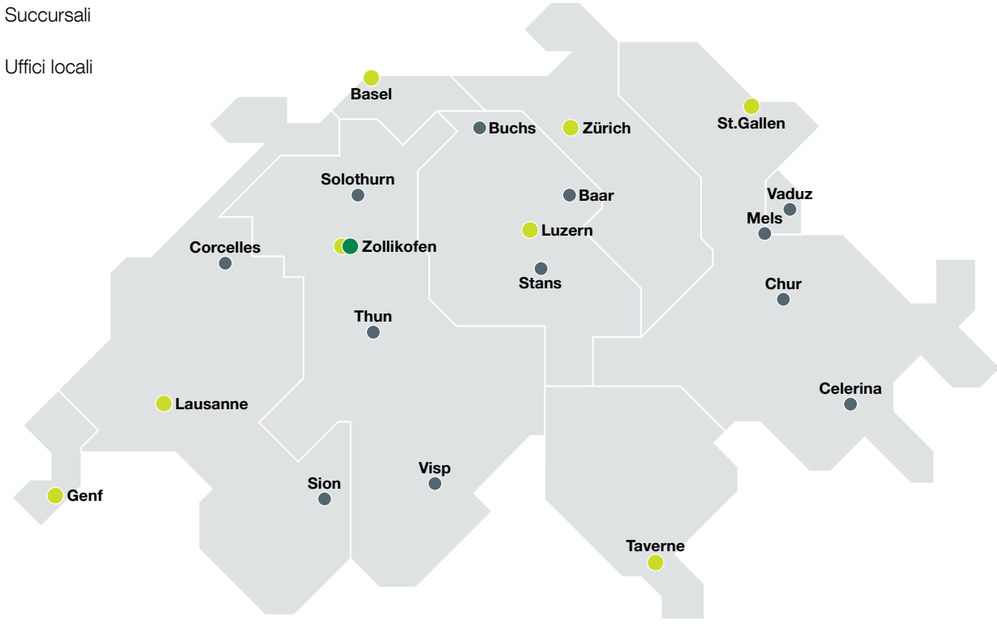

Panoramica dei pannelli di comando

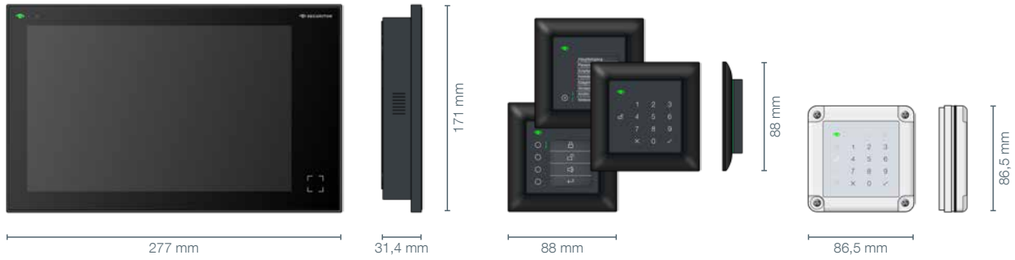

	STC 701	Serie BG 710	ICM 710 IP 42
Dettagli del prodotto			
Alimentazione elettrica	36-60 V c.c.	16-29 V c.c. (fornita dal bus)	16-29 V c.c. (fornita dal bus)
Campo di temperatura in esercizio	–10 – +55 °C	–10 – +55 °C	–25 – +55 °C
Tipo protezione secondo IEC 60529 / EN 60529	IP 30	IP 40	IP 42
Classe ambientale secondo EN 50131-1	II	II	III
Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-3 / EN 60721-3-3	Classe 3K5 / 3Z1	Classe 3K5 / 3Z1	Classe 3K5 / 3Z1
Certificazione VdS ai sensi delle norme	EN 50131-3 SES-EMA-RL-T2	EN 50131-3 SES-EMA-RL-T2 VdS 2252	EN 50131-3 SES-EMA-RL-T2 VdS 2252
Grado di sicurezza secondo EN 50131-3	3	3	3
Tipologia secondo EN 50131-3	B	B	B
Colore	antracite S 8005-R80B NCS	nero intenso 9005 RAL + S8005-R80B NCS bianco puro 9010 RAL + 1005-R80B NCS	bianco puro 9010 RAL + 1005-R80B NCS
Materiale	PC/ABS, UL 94-HB	PC/ABS, PC/ASA, poliestere	PC/ABS, PC/ASA, poliestere
Dimensioni (L × A × P) in mm	277 × 171 × 31,4	sottointonaco 88 × 88 × 15 (solo parte anteriore) sottointonaco 88 × 88 × 74 (intero apparecchio) sopraintonaco 74 × 74 × 62	86,5 × 86,5 × 22,5 (solo parte anteriore) 86,5 × 86,5 × 81,5 (intero apparecchio) sopraintonaco 87 × 87 × 65,5
Peso in g	900	sottointonaco 145 sopraintonaco 135	sottointonaco 185 sopraintonaco 260

Panoramica delle centrali

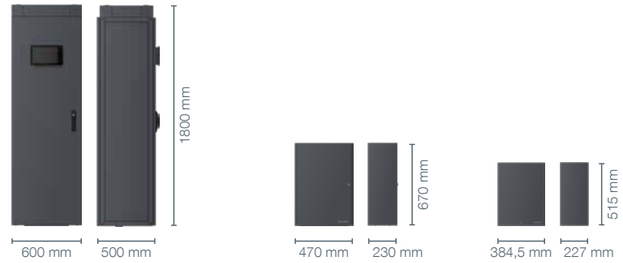

	Totale sistema	ICP 4010	ICP 3010	ICP 3005
Dettagli del prodotto				
Collegabile in rete	15	Sì	Sì	Sì
Pannelli di comando principali STC 701	25	18	6	6
Pannelli di comando piccoli BG 710	315	63	21	21
Moduli I/O	1500	300	100	100
Sensori	5120	1920	640	640
Bus di campo anello o diramazione	90/180	18/36	6/12	6/12
Uscite di allertamento locali	90	18	6	6
Uscite allertamento remoto	180	36	12	12
Capacità della batteria	–	max. 6 x 45 Ah	max. 2 x 45 Ah	max. 2 x 38 Ah
Protezione della superficie parete posteriore	–	No	Opzionale	No
Alimentazione elettrica	–	230 V c.c.	230 V c.c.	230 V c.c.
Campo di temperatura in esercizio	–	–10 – +40 °C	–10 – +55 °C	–10 – +55 °C
Tipo protezione secondo IEC 60529 / EN 60529	–	IP 30	IP 30	IP 30
Classe ambientale secondo EN 50131-1	–	II	II	II
Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-3 / EN 60721-3-3	–	Classe 3K4 / 3Z1	Classe 3K5 / 3Z1	Classe 3K5 / 3Z1
Certificazione VdS ai sensi delle norme	–	–	EN 50131-3 Direttiva SES EMA	EN 50131-3 Direttiva SES EMA
Grado di sicurezza secondo EN 50131-3	–	3	3	3
Tipologia secondo EN 50131-3	–	–	A	A
Colore (verniciato a polvere)	–	grigio chiaro RAL 7035	grigio chiaro RAL 7035	grigio chiaro RAL 7035
Materiale	–	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Dimensioni (L × A × P) in mm	–	600 x 1800 x 500	470 × 670 × 230	384,5 × 515 × 227
Peso in kg	–	145 (senza batterie)	25,3	15,9

SECURITON

Securiton SA

Sistemi d’allarme e di sicurezza
Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen
www.securiton.ch, info@securiton.ch

Una società del Gruppo Securitas Svizzera

819655 11.24